

# EXCLUSIVE

Cerniere regolabili a doppio gambo, disponibile  
anche con cerniere a scomparsa  
*2 pins adjustable hinges, available also with  
concealed hinges*



Vetrocamera fino 48 mm  
*Up to 48 mm insulated glazing*


Ferramenta argento  
*Silver hardware*

Ante e telai in lamellare  
*Laminated sash and frame*


Profilo esterno in bronzo  
*External bronze cladding*

Disponibile anche nella versione antieffrazione.  
*Available with burglar resistant characteristics.*


# EXCLUSIVE LA/LB 91x82

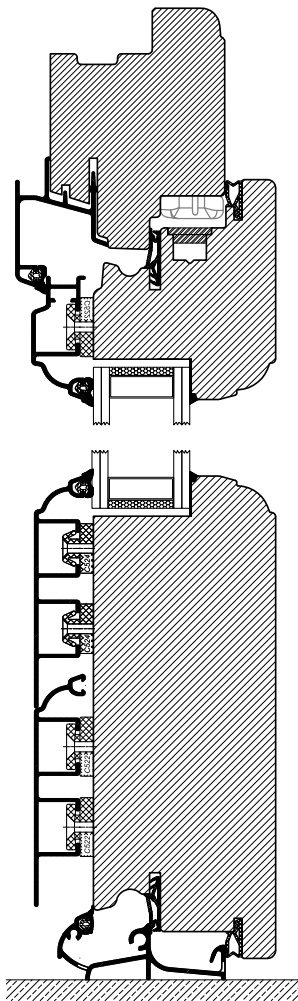

**Opzione 1**  
traverso inferiore standard  
Standard lower beam

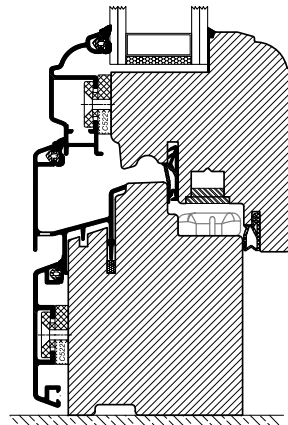


**Opzione 2**  
traverso inferiore ribassato  
Lower beam with integrated jamb

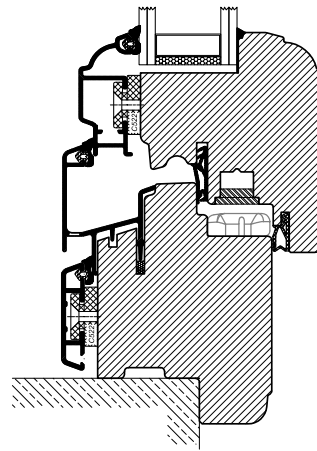

Profilo in legno-alluminio/bronzo 91x82  
3 guarnizioni  
**U<sub>w</sub>** fino a 1,5 W/(m<sup>2</sup>K)  
**U<sub>g</sub>** fino a 1,0 W/(m<sup>2</sup>K)  
Spessore vetro fino a 48 mm  
**R<sub>w</sub>** infisso fino a 42 dB  
A richiesta antieffrazione

Wooden profile + aluminum/bronze  
cladding 91x82  
3 gaskets  
**U<sub>w</sub>** up to 1,5 W/(m<sup>2</sup>K)  
**U<sub>g</sub>** up to 1,0 W/(m<sup>2</sup>K)  
Glass thickness up to 48 mm  
**R<sub>w</sub>** window up to 42 dB  
Burglar resistant option available

**Opzione A**  
Soglia standard in alluminio  
Aluminum standard threshold

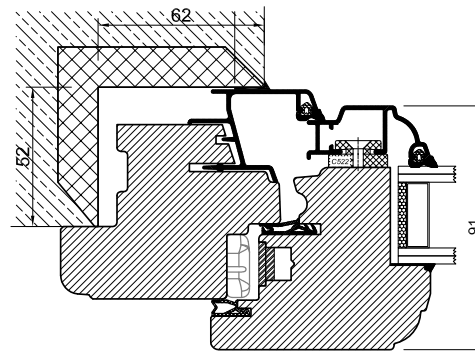

**Opzione B**  
Soglia con taglio termico  
Thermal break aluminum  
threshold

