

EXTRALUSSO

Cerniere regolabili a doppio gambo, disponibile
anche con cerniere a scomparsa
*2 pins adjustable hinges, available also with
concealed hinges*

Vetrocamera fino 36 mm
Up to 36 mm insulated glazing


Ante e telai in lamellare
Laminated sash and frame

Ferramenta argento
Silver hardware


Disponibile anche nella versione antieffrazione.
Available with burglar resistant characteristics.




EXTRALUSSO 68x82

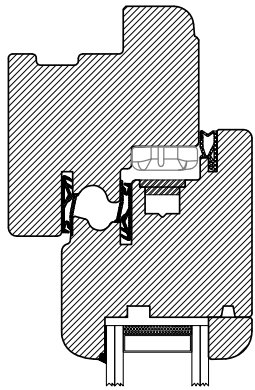

Opzione 1
traverso inferiore standard
Standard lower beam

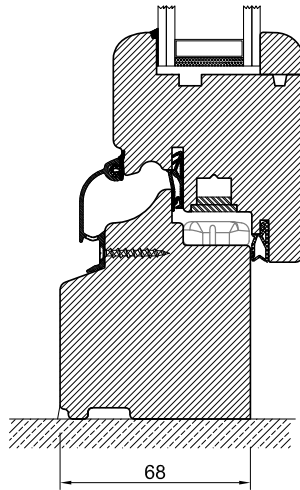


Opzione 2
traverso inferiore ribassato
Lower beam with integrated jamb

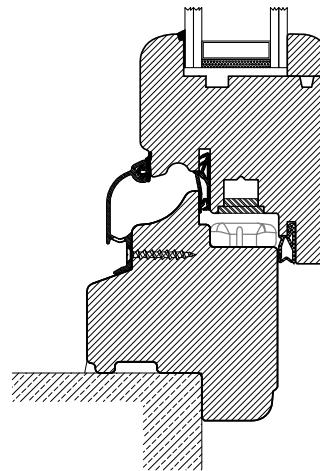


Profilo in legno 68x82
3 guarnizioni
U_w fino a 1,2 W/(m²K)
U_g fino a 0,9 W/(m²K)
Spessore vetro fino a 36 mm
R_w infisso fino a 42 dB
A richiesta antieffrazione

Wooden profile 68x82
3 gaskets
U_w up to 1,2 W/(m²K)
U_g up to 0,9 W/(m²K)
Glass thickness up to 36 mm
R_w window up to 42 dB
Burglar resistant option available

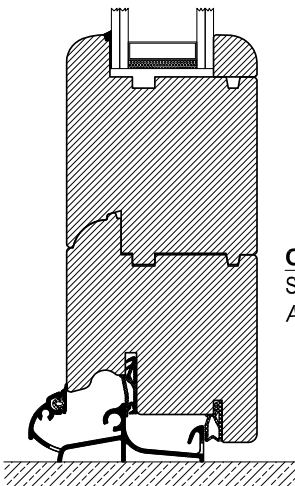

Opzione A
Soglia standard in alluminio
Aluminum standard threshold

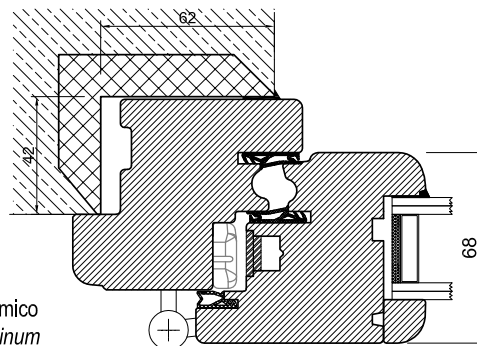

Opzione B
Soglia con taglio termico
Thermal break aluminum threshold

