

LUSSO

Cerniere regolabili a doppio gambo
2 pins adjustable hinges




Vetrocamera fino 26 mm
Up to 26 mm insulated glazing

Ferramenta argento
Silver hardware



Ante e telai in lamellare
Laminated sash and frame

LUSSO 58x82

Opzione 1
traverso inferiore standard
Standard lower beam

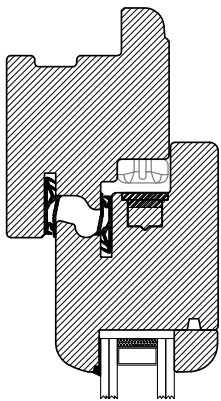

Opzione 2
traverso inferiore ribassato
Lower beam with integrated jamb

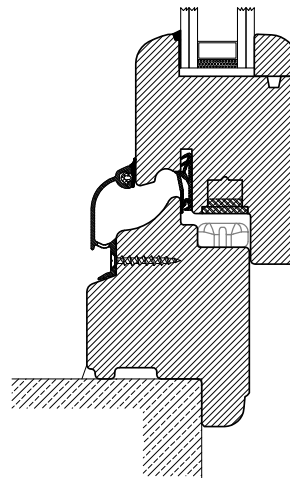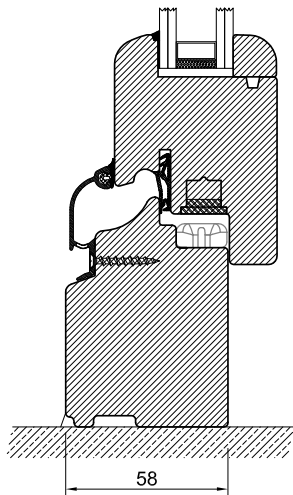

Profilo in legno 58x82
2 guarnizioni
U_w fino a 1,5 W/(m²K)
U_g fino a 1,0 W/(m²K)
Spessore vetro fino a 26 mm
R_w infisso fino a 42 dB

Wooden profile 58x82
2 gaskets
U_w up to 1,5 W/(m²K)
U_g up to 1,0 W/(m²K)
Glass thickness up to 26 mm
R_w window up to 42 dB

