

NEW-AGE

Cerniere regolabili a doppio gambo
2 pins adjustable hinges

Vetrocamera fino 26 mm
Up to 26 mm insulated glazing


Ante e telai in lamellare
Laminated sash and frame

Ferramenta argento
Silver hardware


Profilo esterno in alluminio
External aluminum cladding




NEW AGE 76x82

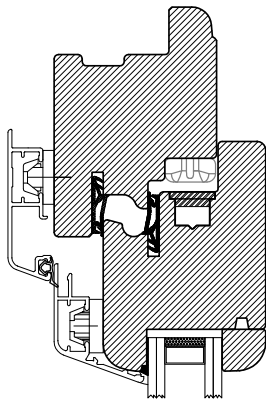

Opzione 1
traverso inferiore standard
Standard lower beam

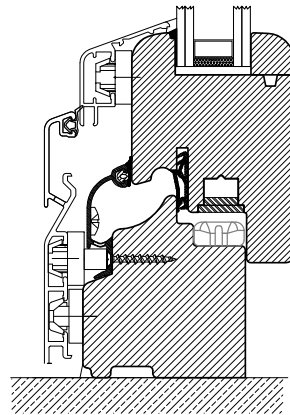

Opzione 2
traverso inferiore ribassato
Lower beam with integrated jamb

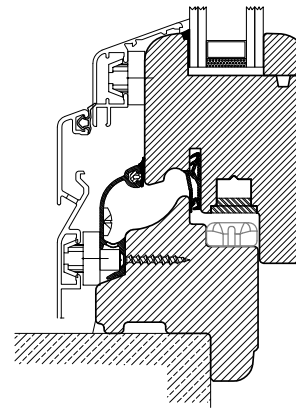

Profilo in legno-alluminio 76x82
3 guarnizioni
U_w fino a 1,5 W/(m²K)
U_g fino a 1,0 W/(m²K)
Spessore vetro fino a 26 mm
R_w fisso fino a 42 dB

Wooden profile + aluminum
cladding 76x82
3 gaskets
U_w up to 1,5 W/(m²K)
U_g up to 1,0 W/(m²K)
Glass thickness up to 26 mm
R_w window up to 42 dB

