


# NEXT LA






Disponibile anche in spessore 82 mm, con vetro doppia camera.  
Disponibile anche nella versione antieffrazione.  
*Triple glazing available for 82 mm window section.  
Available with burglar resistant characteristics.*

# NEXT LA/LB 102x76

**Opzione 1**  
traverso inferiore standard  
*Standard lower beam*

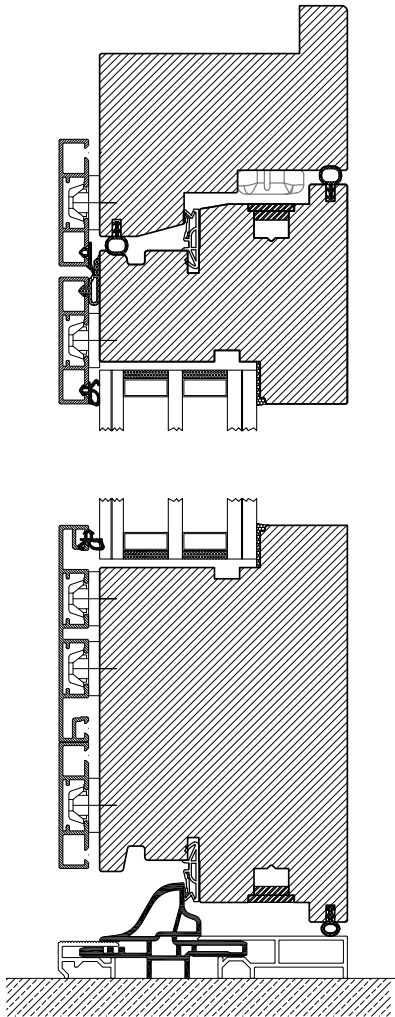

**Opzione 2**  
traverso inferiore ribassato  
*Lower beam with integrated jamb*

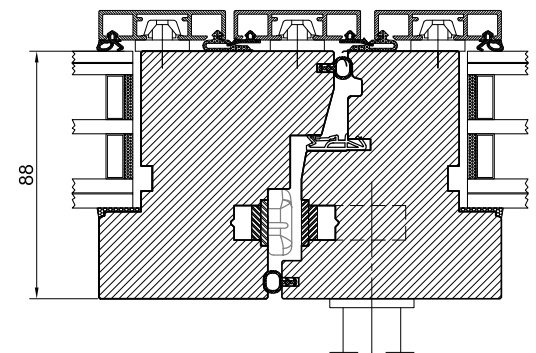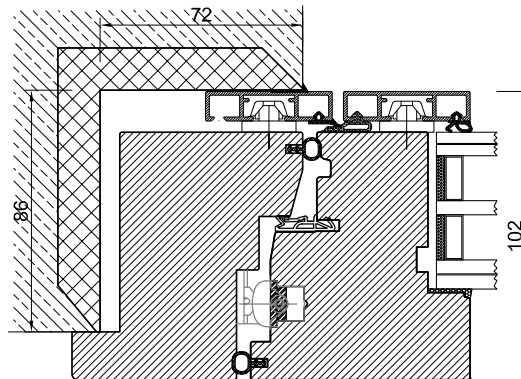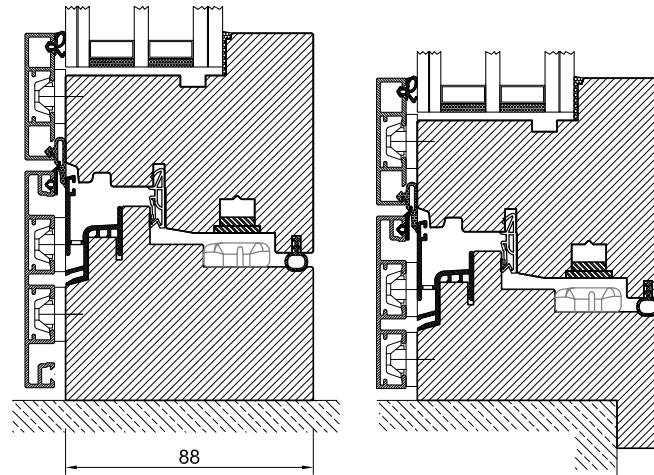

Profilo in legno-alluminio/bronzo 102x76  
4 guarnizioni  
**U<sub>w</sub>** fino a 0,9 W/(m<sup>2</sup>K)  
**U<sub>g</sub>** fino a 0,5 W/(m<sup>2</sup>K)  
Spessore vetro fino a 72 mm  
**R<sub>w</sub>** infisso fino a 43 dB  
**R<sub>w</sub>** infisso fino a 48 dB con tapparella  
abbassata  
A richiesta antieffrazione

Wooden profile+aluminum/bronze  
cladding 102x76  
4 gaskets  
**U<sub>w</sub>** up to 0,9 W/(m<sup>2</sup>K)  
**U<sub>g</sub>** up to 0,5 W/(m<sup>2</sup>K)  
Glass thickness up to 72 mm  
**R<sub>w</sub>** window up to 43 dB  
**R<sub>w</sub>** window up to 48 dB with closed rolling  
shutters  
Burglar resistant option available