

# NEXT

Cerniere a scomparsa  
*Concealed hinges*

Vetrocamera fino a 36 mm per serramento in  
spessore 68 mm e fino 56 mm per spessore 88 mm  
*Up to 36 mm insulated glazing for 68 mm  
window section, up to 56 mm insulated glazing  
for 88 mm windows section*

Ante e telai in lamellare  
*Laminated sash and frame*

Disponibile anche in spessore 88 mm, con vetro doppia camera.  
Disponibile anche nella versione antieffrazione.  
*Triple glazing available for 88 mm window section.  
Available with burglar resistant characteristics.*




Ferramenta argento a nastro  
*Silver full perimeter hardware*

# NEXT 68x76






## Opzione 1

traverso inferiore standard  
Standard lower beam

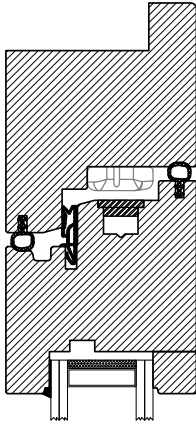

## Opzione 2

traverso inferiore ribassato  
Lower beam with integrated jamb

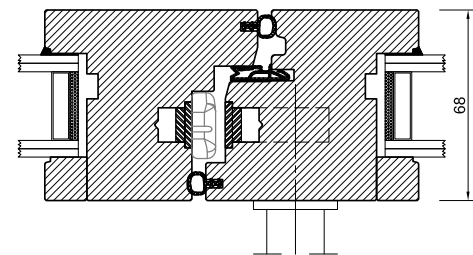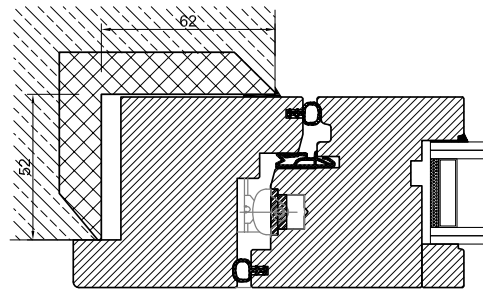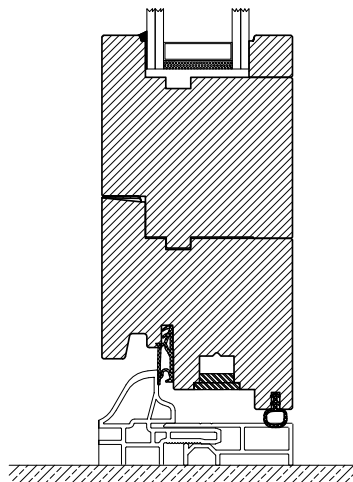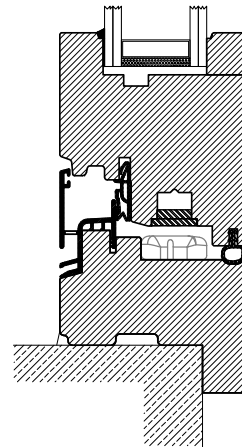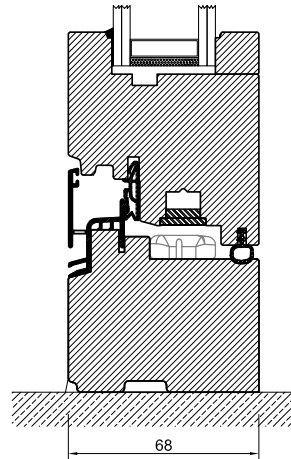

Profilo in legno 68x76  
3 guarnizioni

**U<sub>w</sub>** fino a 1,2 W/(m<sup>2</sup>K)

**U<sub>g</sub>** fino a 0,9 W/(m<sup>2</sup>K)

Spessore vetro fino a 36 mm

**R<sub>w</sub>** infisso fino a 43 dB

**R<sub>w</sub>** infisso fino a 48 dB con tapparella  
abbassata

A richiesta antieffrazione

Wooden profile 68x76

3 gaskets

**U<sub>w</sub>** up to 1,2 W/(m<sup>2</sup>K)

**U<sub>g</sub>** up to 0,9 W/(m<sup>2</sup>K)

Glass thickness up to 36 mm

**R<sub>w</sub>** window up to 43 dB

**R<sub>w</sub>** window up to 48 dB with closed rolling  
shutters

Burglar resistant option available