

NEXT LB

Cerniere a scomparsa
Concealed hinges



Vetrocamera fino a 52 mm per serramento in
spessore 82 mm e fino 72 mm per spessore 102 mm
*Up to 52 mm insulated glazing for 82 mm window
section, up to 72 mm insulated glazing for 102 mm
windows section*

Ferramenta argento a nastro
Silver full perimeter hardware


Ante e telai in lamellare
Laminated sash and frame

Profilo esterno in bronzo
External bronze cladding




Disponibile anche in spessore 102 mm, con vetro doppia camera.
Disponibile anche nella versione antieffrazione.
*Triple glazing available for 102 mm window section.
Available with burglar resistant characteristics*

NEXT LA/LB 82x76

Opzione 1
traverso inferiore standard
Standard lower beam

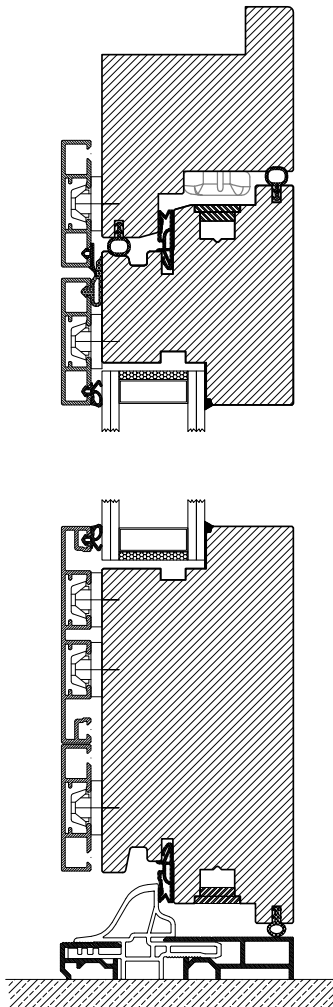

Opzione 2
traverso inferiore ribassato
Lower beam with integrated jamb

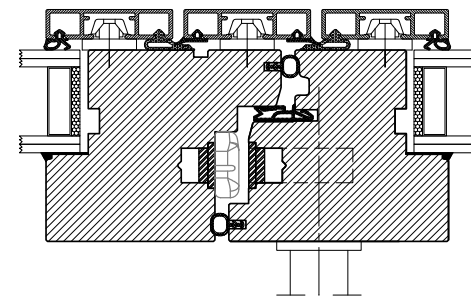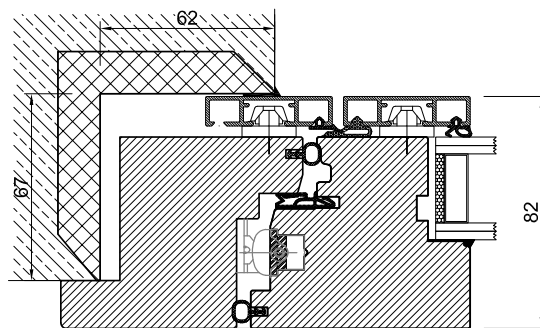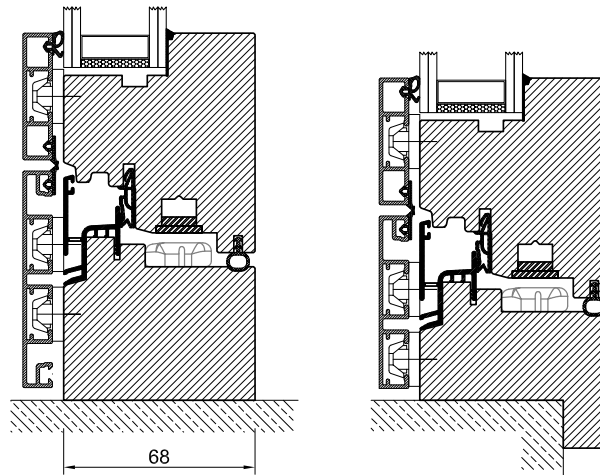

Profilo in legno-alluminio/bronzo 82x76
4 guarnizioni
U_w fino a 1,1 W/(m²K)
U_g fino a 0,5 W/(m²K)
Spessore vetro fino a 52 mm
R_w infisso fino a 43 dB
R_w infisso fino a 48 dB con tapparella
abbassata
A richiesta antieffrazione

Wooden profile+aluminum/bronze
cladding 82x76
4 gaskets

U_w up to 1,1 W/(m²K)
U_g up to 0,5 W/(m²K)
Glass thickness up to 52 mm
R_w window up to 43 dB
R_w window up to 48 dB with closed rolling
shutters
Burglar resistant option available