

NEXT

Cerniere a scomparsa
Concealed hinges



Vetrocamera fino a 36 mm per serramento in
spessore 68 mm e fino 56 mm per spessore 88 mm
*Up to 36 mm insulated glazing for 68 mm
window section, up to 56 mm insulated glazing
for 88 mm windows section*


Ferramenta argento a nastro
Silver full perimeter hardware

Ante e telai in lamellare
Laminated sash and frame


Disponibile anche in spessore 68 mm, con vetro doppia camera.
Disponibile anche nella versione antieffrazione.
*Triple glazing available for 68 mm window section.
Available with burglar resistant characteristics.*

NEXT 88x76

Opzione 1
traverso inferiore standard
Standard lower beam

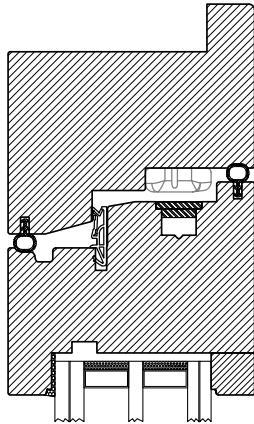

Opzione 2
traverso inferiore ribassato
Lower beam with integrated jamb

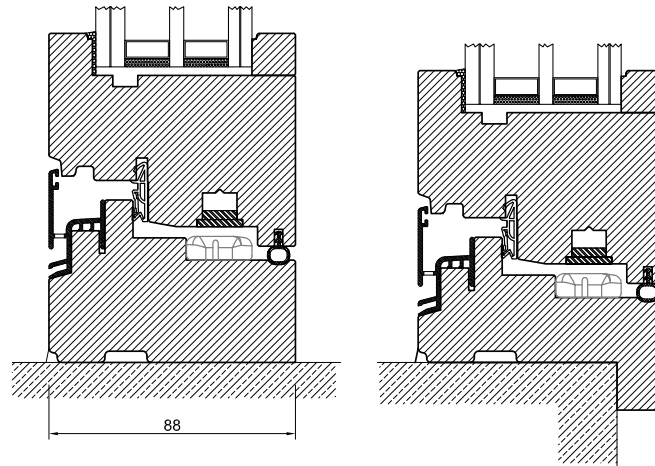

Profilo in legno 88x76
3 guarnizioni
U_w fino a 0,9 W/(m²K)
U_g fino a 0,5 W/(m²K)
Spessore vetro fino a 57 mm
R_w infisso fino a 43 dB
R_w infisso fino a 48 dB con tapparella
abbassata
A richiesta antieffrazione

Wooden profile 88x76
3 gaskets
U_w up to 0,9 W/(m²K)
U_g up to 0,5 W/(m²K)
Glass thickness up to 57 mm
R_w window up to 43 dB
R_w window up to 48 dB with closed rolling
shutters
Burglar resistant option available

